

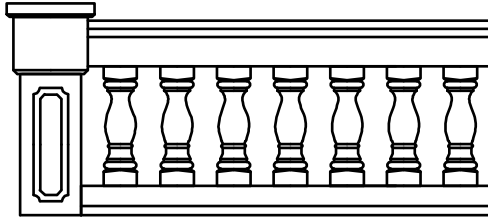





OPCIONES DE MONTAJES 2

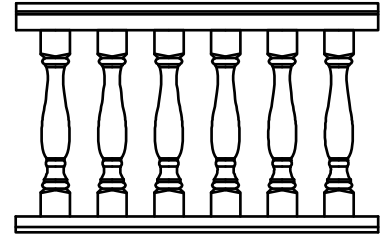



- BALAUSTRADA MALLORCA 45 G
- PASAMANO CURVO 25
- COLUMNA PLAFON 23 Y BASE-ZOCALO 25





- BALAUSTRADA MALLORCA-70
- PASAMANO CURVO-20, BASE-ZOCALO -20

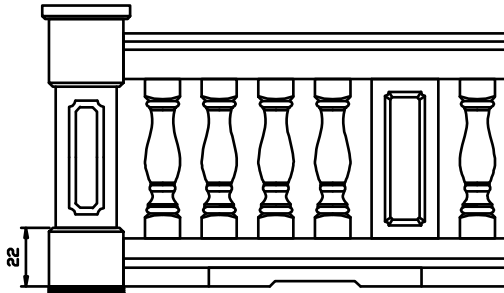


- BALAUSTRADA MALLORCA 60
- PASAMANO CURVO-25, BASE-ZOCALO-25
- COLUMNA PLAFON-23 Y ZOCALO DESAGÜE

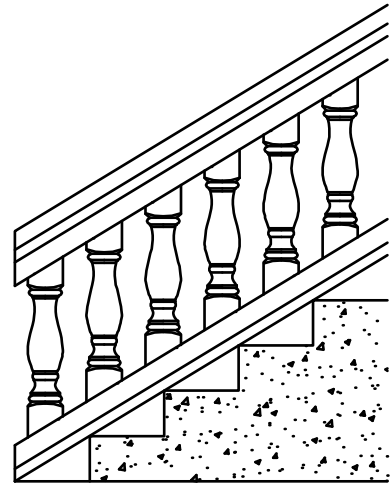



- PARA EL MODELO MALLORCA-60
- AL REALIZAR UNA ESCALERA EMPLEAREMOS EL BALAUSTRÉ MALLORCA-66

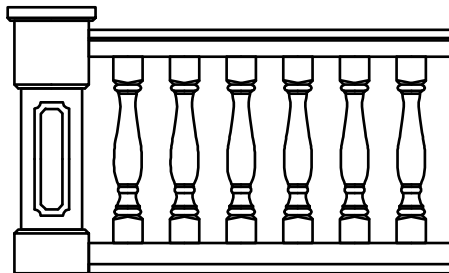

- BALAUSTRADA MALLORCA-70
- PASAMANO CURVO-20, BASE-20, ZÓCALO-25
- COLUMNA PLAFON-23, ZÓCALO 25/8, ZÓCALO COL. 25 CAPITEL-35



DISTRIBUCION DE LAS PIEZAS

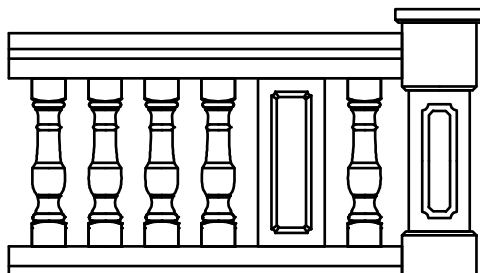

- BALAUSTRADA KRETA-63,
- PASAMANO CURVO-25, BASE-ZOCALO-25, COLUMNA INTERIOR-63
- COLUMNA PLAFON-23

CALCULO PARA MONTAJES

1 METRO LINEAL DE BALAUSTRADA CONSTA DE :
4,5 Balaustrae - 1,25 Zócalo - 1,25 Bases - 1,25 Pasamanos

LAS COLUMNAS INTERIORES PARA BALAUSTRADA SE PUEDEN INTERCALAR CADA 3 o 4 METROS LINEALES Y CADA UNA SUSTITUYE A 1,5 BALAUSTRÉS.

ACONSEJAMOS DEJAR UNA DISTANCIA MINIMA DE 22 CM. ENTRE LOS CENTROS DE LOS BALAUSTRÉS.

JUNTAS: CEMENTO COLA ESPECIAL PARA JUNTAS.

UNA VEZ TERMINADAS LA JUNTAS PROTEGER LA INSTALACION CON NUESTRO PRODUCTO : IMPER-132.